


CTP Architectes Ordre des Architectes LR° S01312							PV
COMPTE RENDU N° 29							
Date de la visite :					Lundi 04/04/2022		29
P1	Maître d'ouvrage : PALAVAS-LES-FLOTS					00	
Adresse : 16 Boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS-LES-FLOTS							
Opération : ELEVATION DE LA CAPITAINERIE							
Adresse : Port de plaisance de Palavas-les-Flots							
Marché n° : 21POR06							
Maîtrise d'Ouvrage :				MAIL	TELEPHONE		
Représenté par,		Mr Gabaudan	dga@palavaslesflots.com	06 79 54 65 60		CONVOCATION n°30	Abs* n
		Mr Jeanjean	portdepalavas@palavaslesflots.com	06 09 08 29 89			
		Mme Olivier	audrey.olivier@palavaslesflots.com	06 43 49 95 04			
Architecte :		Mr Cascales	cascales@architectes.org	06 09 71 23 25			
Coordonnateur SPS :		Mr Angilella	jma@imatec.fr	06 06 49 69 19			
Coordinateur SSI :		SO					
Bureau de Contrôle :		Mr Dadone	clement.dadone@btp-consultants.fr	06 46 70 77 47			
LOT	INTERVENANT	ENTREPRISE	MAIL	TELEPHONE	ETAT		
1	GROS ŒUVRE/FONDATION Mr DELPAPA Régis	Le MARCORY & AFR DELMAS Clément	clermont@marcory.fr -----▶	04 67 96 79 30 06 74 98 98 29	Pre	1	2
2	CHARPENTE METALLIQUE Mr MAROLLEAU Bertrand	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com	04 67 78 17 80 07 77 00 48 23	Exc	1	
3	COUVERTURE / BARDAGE Mr FERRIERE Laurent (IDEM)	CMA	jeanjacquesmunch@gecape-sud.fr 07 64 44 99 69	04 67 78 17 80 06 25 35 08 40	Exc	1	
4	MENUISERIES ALU. Mr MOUNITION Christian	FRANCE ALUMINIUM	france.aluminium@wanadoo.fr	04 90 22 19 88 06 12 34 06 91	Abs	1	4
5	PLATRERIE / Aménag. Int. Mr PELISSOU Gilles	SODAC	contact@sassodac.fr	04 67 03 38 38	0	1	3
6	PLOMBERIE & CVC Mr BOSC Anthony	CAMBORDE En.34	abosc.ce34@gmail.com	06 79 21 63 21 06 81 98 95 52	0	1	
7	ELECTRICITE & SSI Mr GAYRAUD Eric	GAYRAUD	contact@gayraud-elec.fr	04 67 59 47 10 06 12 35 63 04	Pre	1	
8	ASCENSEUR Mr CROS Guilhem	CFA Division NSA	Guilhem.cros@ascenseurnsa.fr	04 90 81 11 50 06 61 68 44 04	Abs	1	9
9	SERRURERIE IDEM Lot 02 & Lot 03	CMA	bertrand.marolleau@cma34.com		Pre	1	
10	SOLS / MUR & PEINTURE	Le Marcory. Ent. Violan	contact@violan-peinture.fr		Pre	1	
11	INSTALLATION PV Mr HASNI Mohamed	EDISON	m.hasni@edison-energies.com	04 67 64 07 07 07 63 64 96 44	Abs	1	14
12	PLATELAGE Ext.	En cours	mhaurat@amexbois.fr	06 68 28 20 07	0	0	
13	FACADE	En cours					

Pre - Convoqué/Présent Abs - Convoqué/Absent Exc - Convoqué/ Excusé [0] - Non convoqué [1] - Convoqué

Comptabilité d'absence aux réunions de chantier *

Abs*
n

L'absence d'observations écrites sur le texte des procès verbaux, dans un délai de 10 jours, sera considérée

CONVOCATION N° 30

DATE DE LA PROCHAINE REUNION DE CHANTIER
LUNDI 11 Avril 2022 à 14:30

COMPTE RENDU N° 29

TRAVAUX Semaine n°20 :	du 28 au 01 avril 2022 / Semaine n°13-2022
------------------------	--

01	► INSTALLATION CHANTIER :	CODE ACCES :	3480
----	----------------------------------	---------------------	------

2	MOA :	
3	▶ DEMANDE de travaux VRD en moins-value et installation chantier en plus-value :	
4	<u>Travaux conservés :</u>	
5	ZONE I (escalier) > Reconstruction escalier et bordure sous escalier sans dallage	
6	ZONE II (accueil) > Néant (installation provisoire d'accès PMR pour sanitaire)	
7	ZONE III (Tripode) > Délimitation en bordure T1 sans dallage	
8	▶ Maintient ou pas de la tour d'accès à définir	
8	▶ SIGNATURES des fiches d'agrément en attente, avec : (Cf. Annexes)	
9	FAP02-01b > Cofradal*	
10	FAP03-01 > Ligne de vie	
11	FAP05-01 > Dossier technique plâtrerie & aménagement	
12	▶ <u>Lot 06 & 07</u> : En attente de signature des avenants en TS	
13	▶ CT / BTP Consultant :	
14	> Avis suspendu : Dossier technique étanchéité sur BAC / FDV n°10	
15	> RAPPEL des avis suspendus en attente de réponse entreprises CMA & EDISON, avec : FDV n°6 + FDV n°8 + FED n°15	
16	▶ CSPS / Cf. Registre de Journal n°21	RAPPEL
17	Poser les crochets d'ancrage avant de retirer les gardes corps couverture R+2	

18	► LOT 01 : Le MARCORY / SOREDAL : 06 75 08 44 96	Convocation n° 30	OUI
19	► SOREDAL - Dallage béton	INTERVENTION PREVUE le 06/04	
20	Le ferrailage sous tapis d'entrée sera liaisonné avec le treillis ST.15c		
21	Prendre photo du ferrailage avec le coulage du béton		
22	<u>Définition de l'état de surface (DTU21) :</u> Lissé / destiné à recevoir un revêtement de sol collé		
23		Ragréage prévu au lot n°10	


24	ACROTERES		
25	► En attente de la fiche technique du béton PM employer pour le coffrage		
26	► En attente de la description écrite du ferrailage section Ø et nombre de fer par coffrage		
27	► SUPPRIMER les surépaisseurs de béton pour permettre les reprises d'étanchéité		
28	► En ATTENTE des travaux de parachèvement par l'extérieur y compris autour du poteau accueil		
29	► PAS de joint de dilation		
30	► L'entreprise MARCORY ne semble pas avoir protégé son espace de travail ni nettoyé après travaux (trace de béton et vis à coffrage sur étanchéité)		
31	GT SANITAIRES RDC		
32	En attente du devis de réparation GT y compris reprise du placo* et de la faïence 20 x 20 cm.		
33	*Plaque de plâtre hydrofugé BA13 PRÉGYWAB®		
34	VRD		
35	► Demande de chiffrage entre plus et moins-values conformément à la demande MOA		
36	> Prévoir regard et évacuation des EP (sortie R+2) au droit du poteau, suivant Plan n°41 ind C :		
37	PANNEAU de CHANTIER		
38	Fixer le panneau de chantier sur la tour d'accès en conservant les montants en bois		
39	NOTER que le panneau devra être repositionné lors de la reconstruction de l'escalier béton		
40	► LOT 02 : CMA	Convocation n° 30	OUI
41	► INTERVENTION SEMAINES n°14/2022		
42	RDC ► La fragilité du film à bulle ne protège pas la base des poteaux contre des travaux de VRD à venir. L'entreprise CMA doit proposer un renfort de protection.		
43	RDC > Tracer sur site le départ de l'escalier (Cf. PV n°27) RAPPEL		
44	R+1 > Mettre en œuvre poutres, solives et poteaux du palier ascenseur		
45	R+1 > Platelage provisoire pour réglage ascenseur + filet de protection		
46	R+2 > Mise en place de la structure du pare-soleil + Demande échantillon ECLISSE (plan n°64)		
47	► LOT 03 : CMA / ASTEN	Convocation n° 30	OUI
48	ETANCHEITE (Support béton)		
49	► Mise en eau avec colorant de recherche (fluorescéine) - ABSENCE de FUITE - [Toit terrasse R+2]		
50	ETANCHEITE (Support bac acier)	<u>SORTIES en attente, avec :</u>	
51	> (x1) VMC Ø 125 mm suivant plan de réservation		
52	> (x2) Trop plein EP Ø 80 mm suivant indication (sud-ouest)		
53	► Fournir Dossier EXE et fiches produits (RAPPEL CT)	Référent ASTEN (Mr Rouina : 06 11 30 33 68)	
54	PROTECTION N°01: (CHANTIER) R+2		
55	> Mise en place d'un <u>couloir d'accès</u>		
56	<u>BARDAGE</u> : (Double peau)		
57	L'entreprise CMA doit finaliser prioritairement le niveau allège du bardage avec :		
58	> Pose isolant thermique / CLADIPAN LV 32 110MM		
59	> Pose du pare-pluie DELTA-FASSADE*20 y compris DELTA®- FLEXXBAND 80 mm		
60	URGENT > Bavette d'appuis pour menuiseries sur traverse (Tube 80x80 mm)		

61	► LOT 04 : FRANCE ALUMINIUM		Convocation n° 30	OUI
62	PLANNING :			
63	L'entreprise FR-ALU doit assurer le hors d'air [Prévoir INTERVENTION à partir du 14/04]			
64	RAPPEL : Fournir le détail technique du plafond SAS			
65	► LOT 05 : SODAC		Convocation n° 30	OUI
66	Réfèrent Chantier pour SODAC : a.jansen@sassodac.fr		06 76 05 26 12	
67	Prévoir INTERVENTION en suivant la pose des menuiseries			
68	> En attente de validation du tracé des cloisons in situ			
69	> Principe de calepinage du faux plafond à définir			
70	► LOT 06 : CAMBORDE		Convocation n° 30	OUI
71	Mise à jour de l'avenant TS pour signature MOA			
71	► LOT 07 : GAYRAUD		Convocation n° 30	OUI
72	IMPORTANT : Livraison ascenseur semaine n°15			
73	INTERVENTION Gayraud pour l'alimentation ascenseur depuis le TD2 avec cheminement provisoire en sous-face extérieur			
74	► LOT 08 : CFA Division NSA		Convocation n° 30	OUI
75	INTERVENTION CFA ► Livraison et montage de l'ascenseur à partir du mardi 12/04			
76	IMPORTANT			
77	L'entreprise doit prévoir une protection du pylône (carton / couverture / film à bulle) sur une hauteur de 2 m / niv.00			
78	► LOT 10 : MARCORY / VIOLAN		Convocation n° 30	OUI
79	► R+1 / Chape liquide		NIVEAU FINI : Seuil existant (- 5 mm)	
80	INTERVENTION jeudi 07/04 avec : > Délimitation soignée de la trémie GT (coffrage)			
81	> Parachèvement de l'isochape à la liaison sol/mur.			
82	► R+2 / RESERVATION Tapis d'entrée			
83	VISA n°10-1 ind 01à observations bloquantes (cf. annexe)			
83	► LOT 11 : EDISON		Convocation n° 30	OUI
84	IMPLANTATION PANNEAUX		EN ATTENTE	
85	Sur la base du plan d'implantation N°59, fournir les études de la STRUCTURE des panneaux			
86	Option retenue : Structure métallique galvanisé (Type HEA) fixée sur "dalles" béton sur Styrodur			
87	RAPPEL : avis BTP Consultant			
88	> Avis suspendu sur le dispositif de coupure d'urgence AC photovoltaïque / FED n°15			

A	► DOCUMENTS ANNEXES
A1	FAP02-01b > Cofradal* / MOA - CMA
A2	FAP03-01 > Ligne de vie / MOA - CMA
A3	FAP05-01 > Dossier technique plâtrerie & aménagement / MOA - SODAC
A4	VISUEL pour liaison des lames de pare-soleil par éclisse métallique / CMA
A5	VISA - Cadre tapis d'entrée LOT 01 & LOT 10 / VIOLAN - MARCORY - SOREDAL

LIEN <https://photos.app.goo.gl/4ShZYCjfiFq9zcsC9>

PHOTOS du : Lundi 04/04/2022

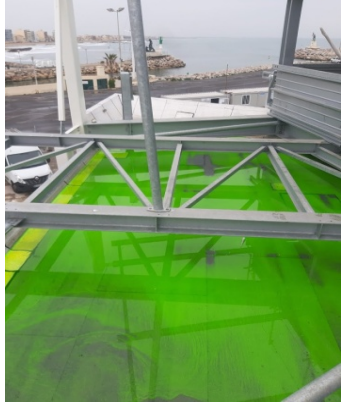▼ 01	▼ 02	▼ 03
		
▲ 04	▲ 05	▲ 06
		
01	► Etanchéité sur bac acier [Couverture PH / R+2] isolation & renfort équerre et pare-vapeur	
02	► Renversement du panneau de chantier	
03	► Mise en eau avec colorant de recherche (fluorescéine) - ABSENCE de FUITE - [Toit terrasse R+2]	
04	► Pose de RALLONGE [IPE 140 mm] en attente	
05	► Reconstruction de l'allège béton suivant recouvrement du bardage.	
06	► POSE du Cadre de tapis d'entrée encastré - Prévoir le liaisonnement acier avec treillis (ST.15c)	