


Vos essentiels chantiers !

Les distributeurs Batibox™ vous simplifient la vie. Transportez facilement vos boîtes d'encastrement et vos outils dans votre camion et sur votre chantier.



> POUR VOUS :
1 distributeur Batibox™ acheté
=
Des boîtes doubles, triples ou quadruples offertes.

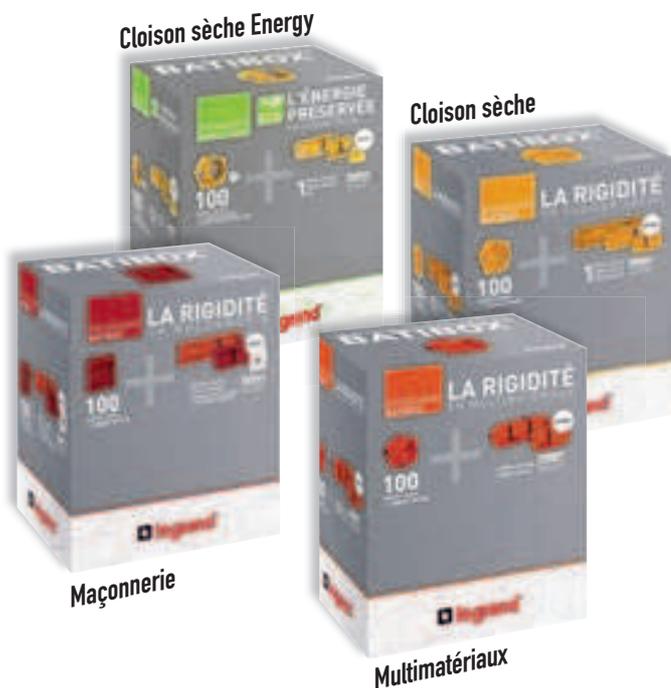

> POUR VOS CLIENTS :
Avec le multiposte, proposez de multiplier les points de branchements ou de regrouper esthétiquement les fonctions électriques.




Programme Batibox™ Energy

boîtes d'encastrement pour cloisons sèches



0 800 03





0 800 21



0 800 22

Permet de réduire annuellement la facture énergétique de 6 kWhep/m²/an et pouvant atteindre jusqu'à 15 kWhep/m²/an suivant la typologie du bâti. Améliore le confort des occupants et la qualité de l'air intérieur. Economie optimale en associant les obturateurs aux boîtes Batibox Energy. Étanchéité à l'air renforcée grâce aux entrées souples et enveloppantes pour conduits annelés. Particulièrement adaptées aux maisons basse consommation (BBC) et maisons passives dans le cadre des nouvelles réglementations thermiques. Large colerette, étriers de fixation rétractables. Volume de câblage optimum. Ouverture des entrées facilitées par la languette détachable.

Emb.	Réf.	Distributeur Batibox Energy
1/4	0 800 03	Spécialement adapté pour les chantiers basse consommation Composition : - 100 boîtes monopostes, prof. 40 mm - 1 gabarit de pose - 10 ou 20 kits obturateurs Batibox Energy Ø20 mm - 1 boîte 2 postes - 1 boîte 3 postes - 1 boîte DCL
40	0 800 21	Boîtes monopostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 1 poste. Ø de perçage 67 mm Pour montage d'appareillage à vis ou à griffes Peuvent être utilisées en applique avec couvercle DCL réf. 0 895 94
25	0 800 31	
15	0 800 22	Boîtes multipostes Conformes à la norme NF-EN 60670-1 Pour montage d'appareils à vis Ø de perçage : 67 mm. Entraxe de perçage : 71 mm Livrées avec cloisons de séparation amovibles pour accueil des fonctions étendues (ex : prises pré-câblées) 2 postes - 4/5 modules Prof. 40 mm Utilisation horizontale ou verticale
10	0 800 23	



Références en gras : Produits de vente courante habituellement stockés par la distribution. Emballages en gras : Obligatoires pour livraison d'usine
Références en rouge : Produits nouveaux