
Pour l'électricien:
Dans le tableau electrique il me faut :
1 disjoncteur 20A chauffe eau
Le contact hc/hp chauffe eau
1 disjoncteur 32A PAC module hydraulique
1 disjoncteur 20A PAC groupe extérieur
1 disjoncteur 10A régulation plancher
1 RJ45 avec 1 PC pour la box deltadore

Pour le plombier :
À l'emplacement du chauffe eau les tuyaux arrivée eau froide adoucie et départ eau chaude et l'evac 40 eau usée
À l'emplacement du module hydraulique PAC une arrivée d'eau adoucie(pour le remplissage réseau plancher) et une evac32

Coffre de collecteur plancher chauffant 7 Voies
(plusieurs emplacements possible)

Menu | 01-2_PLANS-COUP | + Créer | Se connecter | Tous les outils | Modifier | Convertir | Signer électroniquement | Rechercher du texte ou des | Partager | Ask AI Assistant


PLAN [Etage]

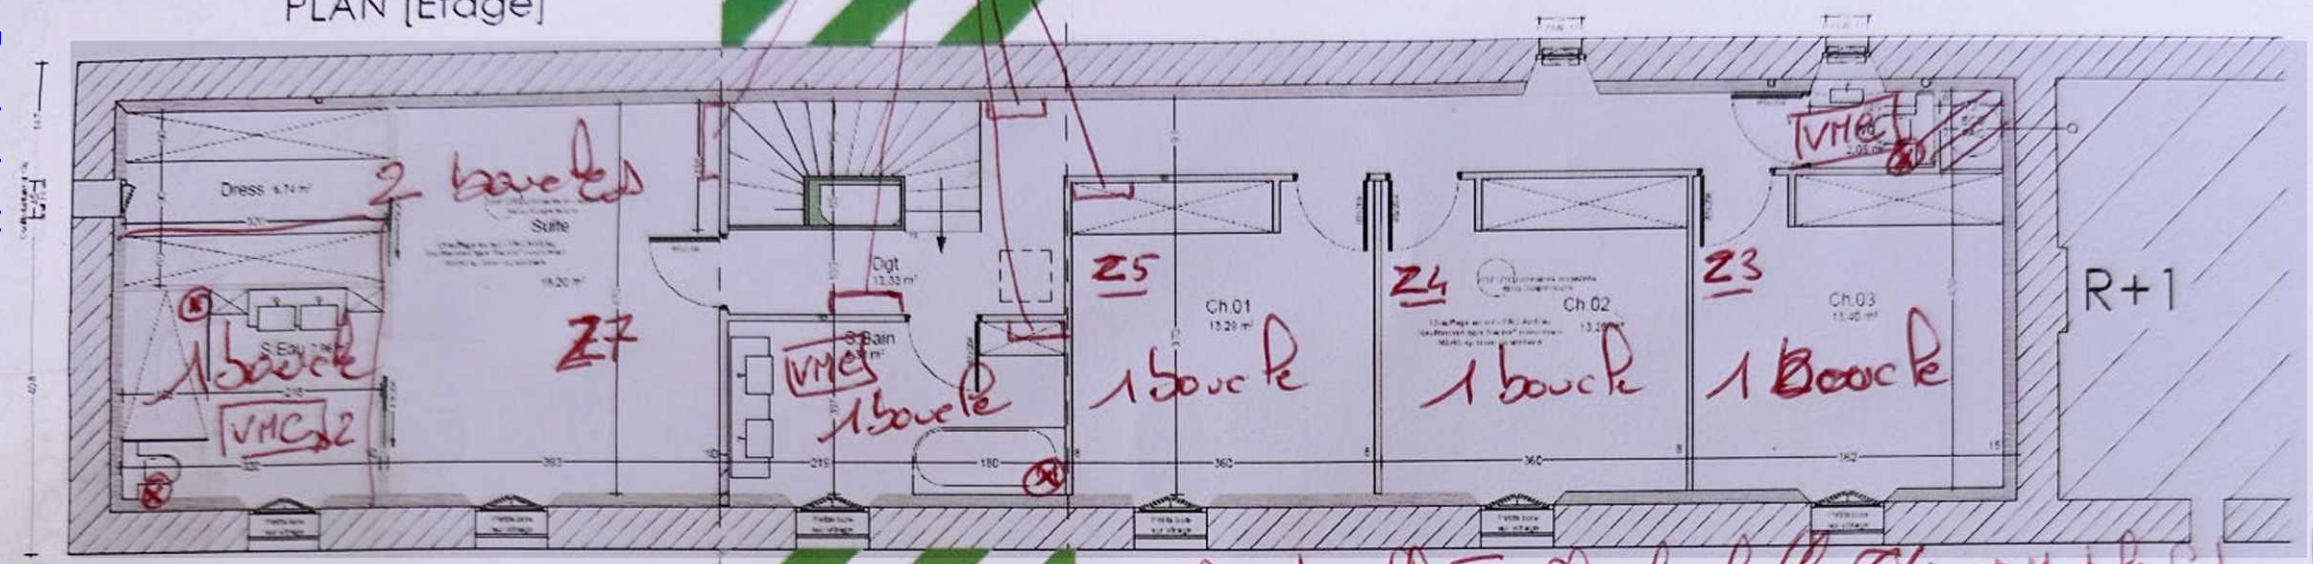

Coffre de collecteur Plancher chauffant 6 Voies → Module hydraulique Pique DAIKIN
→ Fixé au mur

Plans niveaux Ech : 1/50°

[Rez-de-Chaussée]

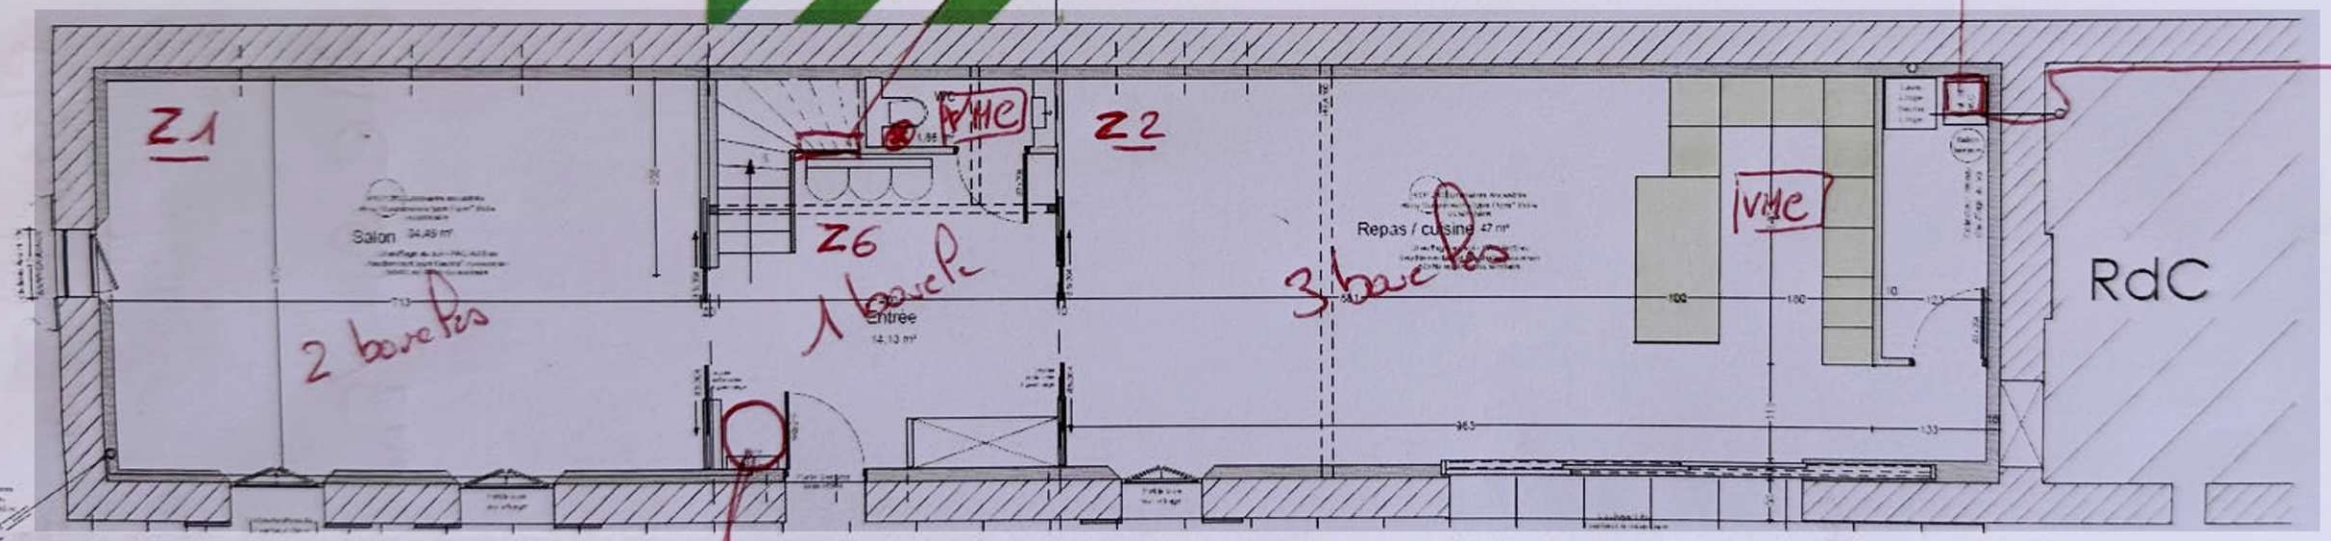

→ Vers Groupe PAC extérieur

Reprise en

→ CHAUFFE EAU 270L.
Posé au sol.

GROUPE EXT THERMODYNAMIQUE.

Electricien :
- 1 DISJ 32A PAC EXTERIEUR
- 1 DISJ 32A PAC INTERIEUR
- 1 DISJ 20A THERMO (CHAUFFE EAU
- 1 Contact HC/HP LINKY
- 1 DISJ 2A ou 10A ... REGULATION
- 1 PC + 1 RJ45 DOMOTIQUE. BOX.

PLOMBIER
- 1 EU Ø32 PAC INTERIEURE
- 1 ALIM EF CHAUFFE EAU
- 1 ALIM EC CHAUFFE EAU
- 1 ALIM EF PAC INTERIEURE
- 1 EU Ø40 CHAUFFE EAU

1 189 x 841 mm

Taper ici pour rechercher

FRA 28/05/2025