atlantic

NOUVEAU

HYGROGENIUS

UN AIR DE ***JAMAIS VU...***





VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE
À RÉGULATION INTELLIGENTE

FABRICATION FRANÇAISE

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Hygrogenius, la VMC hygroréglable ***intelligente et performante***

La solution haute performance garantissant des débits d'air sur-mesure, pièce par pièce, dans les configurations les plus exigeantes, sans compromis sur le silence et l'esthétique.



+ de garantie des débits


pour une conformité RE2020

- **Pression ajustée pièce par pièce** grâce aux **piquages e-Twist&Go**
- Pression disponible **jusqu'à 250 Pa**
- Assistants visuels et rapport de bon fonctionnement

+ d'esthétisme

pour un logement préservé

- **Exclusivité Atlantic : conception brevetée** pour fonctionner en HYGRO A et B avec nos Bouches Line
- **Design fonctionnel :** bouches épurées, minimalistes, peignables

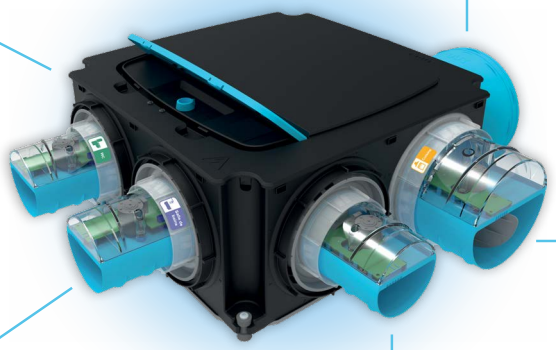

+ de facilité

pour une configuration simplifiée

- **Seulement 5 piquages :** 1 par type de pièce
- **Smart Select :** sélecteur HYGRO A ou B sur le produit
- **Assistance de mise en service** via smartphone (facultatif)

+ de confort

- **Anti-buée / Anti-odeur**
- Capteur HYGRO et volet de régulation électronique pour plus de réactivité

+ silencieuse

pour un confort acoustique exceptionnel

- Régulation aéraulique au piquage
- **Bouche Line silencieuse**
- Fonctionnement à **très basse pression**


+ d'économies d'énergie

- **Jusqu'à 58 % d'économies d'énergie**(1)
- Calibration au juste besoin
- Régulation hygrométrique et détection de présence(2) précise et réactive.

(1) En comparaison à une VMC simple flux autoréglable. Source Uniclima - je remplace ma VMC février 2024. (2) Sur les piquages WC uniquement.

Les innovations Atlantic
au service du confort et de la fiabilité

+ de confort

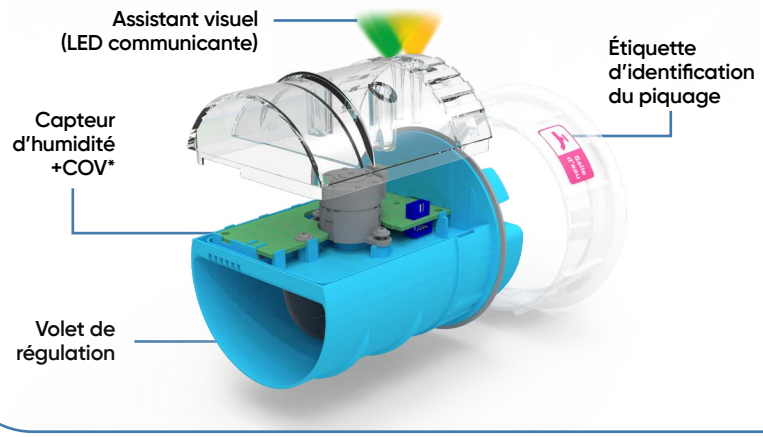

e TWIST&GO

Ajuste automatiquement le débit grâce à son volet de régulation piloté électroniquement.

Le piquage e-Twist&Go apporte réactivité grâce aux capteurs d'humidité et de COV intégrés*.

* uniquement sur les piquages WC.

+ de garantie des débits

ASSISTANT VISUEL

Un système de LEDS intuitif qui indique l'état de fonctionnement du caisson et des branches, facilitant le diagnostic et assurant une installation optimale.



+ d'esthétisme

BOUCHE LINE

L'unique VMC hygroréglable dotée de capteurs d'humidité intégrés dans le piquage, assurant une compatibilité exclusive avec nos bouches fixes LINE.



Exclusivité


- Extra silencieuse
- Extra plate
- Design épuré et minimaliste
- Peignable
- Lavable au lave-vaiselle

+ de facilité

SMART SELECT

Système unique breveté permettant une sélection automatique des plages de débits de ventilation en fonction du nombre et du type de piquage.

Résultat ?
Plus de casse-tête pour trouver la bonne bouche !

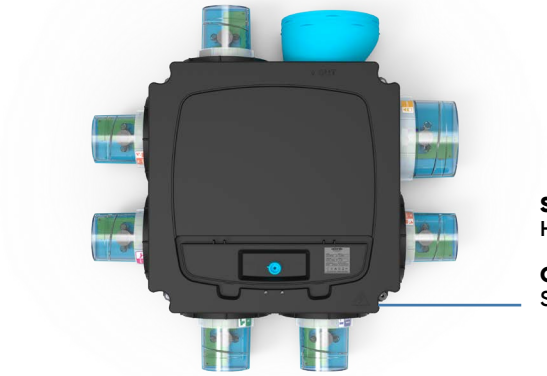

Sélecteur du type d'installation :
HYGRO A et B du T1 au T7

Configuration simplifiée :
Seulement 5 types de piquages

Assistance à la mise en service
et rapport de bon fonctionnement


Connexion au produit possible via Smartphone même sans réseau ![1]

Guidage par étape :

- Identification de la configuration de l'installation
- Vérification du bon raccordement des pièces
- Lancement d'une calibration automatique pour ajuster les débits sur mesure.
- Des indications précises en cas de défaut pour garantir le bon fonctionnement.

Rapport de fonctionnement :

- Permet à l'installateur de garantir une mise en œuvre correcte.
- Aide à résoudre les litiges entre les différents corps de métier.

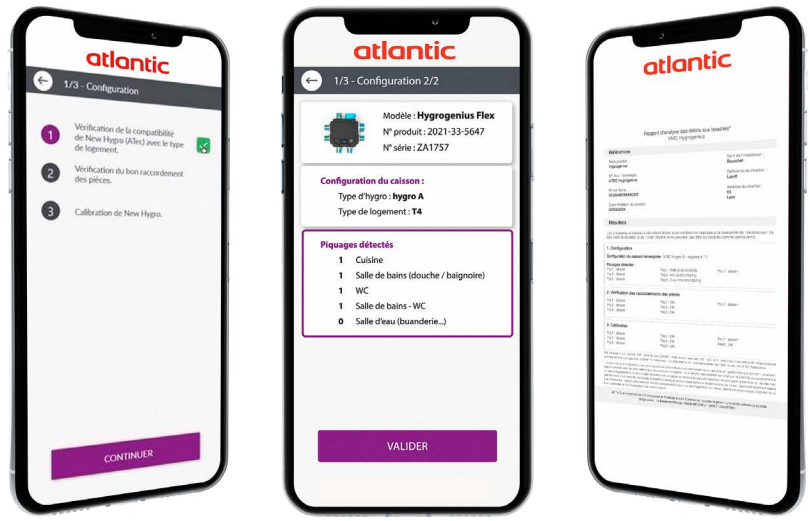

(1) Possibilité de procéder à l'installation sans passer par l'app.

POUR UNE CONFIGURATION EN 5 ÉTAPES

1. VÉRIFICATION PRÉLIMINAIRE

Respect des configurations prévues dans l'ATec.
Un piquage cuisine est obligatoire. Si un seul piquage sanitaire : obligatoirement un piquage SDB + WC

Étude via AIR STUDIO, recommandée, ou respect des limites d'usages

	SPIREO ø80	SPIREO ø125	Gaine Rejet ø160
Longueur droite max	20 m	24 m	6 m
Coude : longueur à déduire de la longueur max	-3 m / coude	-3 m / coude	-3 m / coude


Utilisation des gaines certifiées classe B minimum (SPIREO ou Clip&go).

2. POSSIBILITÉ DE POSE

Mur, sol, plafond, suspendu et mensardé (cordelette non fournie).

3. CHOIX DES PIQUAGES

Un piquage spécifique par type de pièce.






Piquage : Ø 125



Piquage : Ø 80



Piquage : Ø 80




Piquage : Ø 80



Piquage : Ø 80

4. SMART SELECT

Configuration selon le nombre de pièces principales du logement.

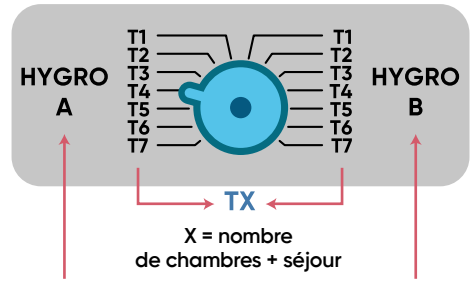

Si vos entrées d'air sont autoréglables (EA, EAM, EAC, EAT, EAA...)

Si vos entrées d'air hygroréglables sont (EH, EHC...)


5. MISE EN SERVICE

Analyse et vérification du réseau. Calibration au juste besoin des débits.





Hygrogenius, ***principe d'installation et accessoires complémentaires***

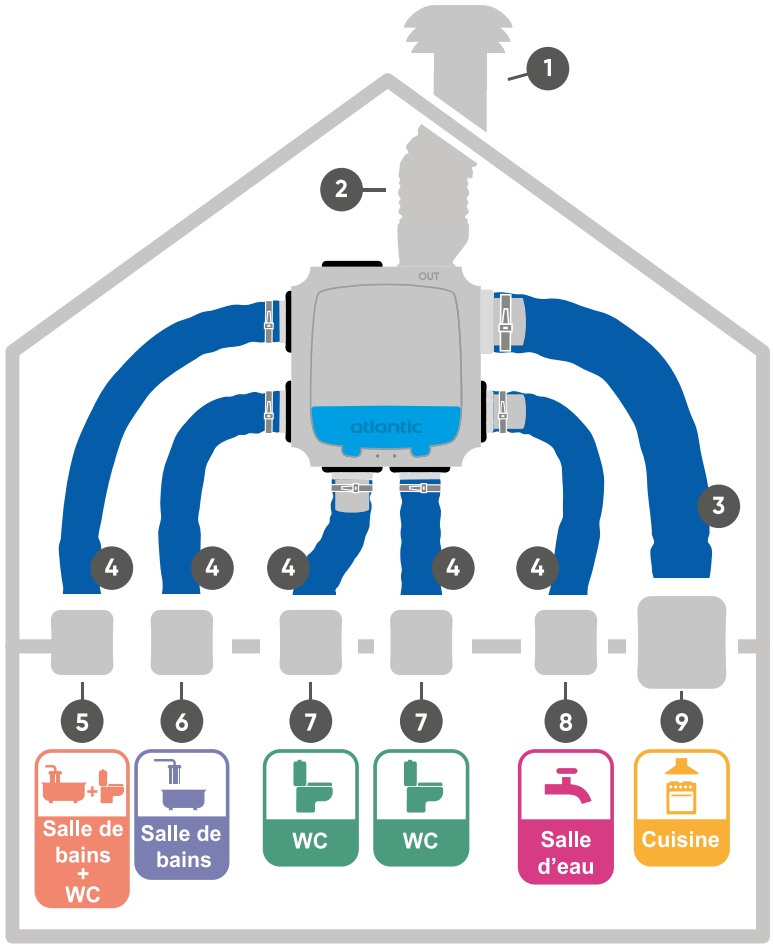

1. **Chapeau de toiture**
   Ø 160 - 422962
2. **Conduit souple isolé**
   Ø 160 - 423927
3. **Conduit souple isolé renforcé SPIREO®**
   Ø 125 - 427779
4. **Conduit souple isolé renforcé SPIREO®**
   Ø 80 - 427778

		Entrées d'air par pièce	
	Type logement	Séjour	Chambre
HYGRO A	T1	2 x EA 45	-
	T2	2 x EA 30	EA 30
	T3	2 x EA 30	EA 30
	T4 / T5	EA 45	EA 30
	T6 / T7	EA 45	EA 22
HYGRO B	T1	2 x EH 5/45	-
	T2 - T7	2 x EH 5/45	EH 5/45

Le réseau doit obligatoirement être raccordé avec des conduits Ø 80 et Ø 125 de classe B minimum. (Sauf le rejet Ø 160)

✓ Conduit souple renforcé SPIREO®



Conduits et réseaux


www.eurovent-certification.com

HYGROGENIUS FLEX – GROUPE – 412283



HYGROGENIUS FLEX – KIT – 412284





PACK 3 KITS e-Twist&Go – 526288



KIT e-Twist&Go À L'UNITÉ




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Domaine d'emploi	Pression acoustique bouche cuisine Lp (2m)	Puissance acoustique bouche cuisine Lw	Longeur x Largeur x Hauteur en cm	Alimentation	Puissance élec. pondérée T4 (1 SDB, 1 WC)	Poids du groupe seul (kg)
HYGRO A et B Du T1 (1 sanitaire) au T7 (6 sanitaires 1 SDB/WC, 1 WC)	18 dB(A)	32 dB(A)	39 x 39 x 18 (sans piquage)	230V - 50 Hz	**RÉSEAU 3 M + 2 COUDES** 8,1 W-Th-C 7,8 W-Th-C **RÉSEAU 6,5 M + 3 COUDES** 9,1 W-Th-C 8,7 W-Th-C **RÉSEAU 10 M + 3 COUDES** 9,8 W-Th-C 9,4 W-Th-C	3,6 kg

Nos produits sont fabriqués sur le territoire français dans l'un de nos 13 sites de production.

10. Meyzieu (69)
Pompe à chaleur Air/Air et ventilation résidentielle et tertiaire, protection incendie

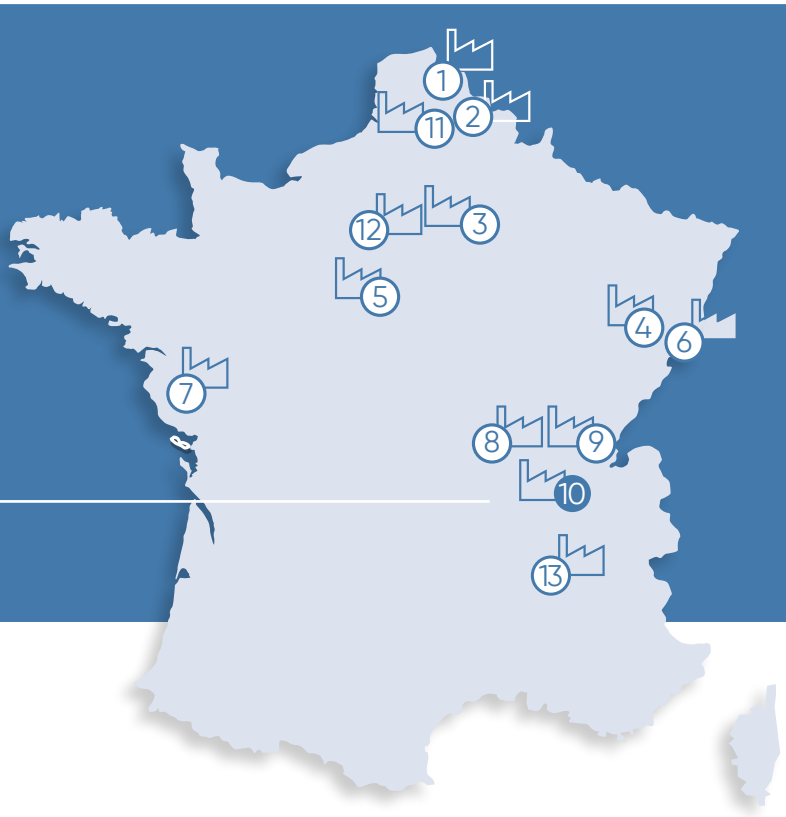

atlantic PRO Services

Des techniciens à votre service

- **Étude avant-vente technique** et chiffrage
- **Assistance technique** après-vente et garanties
- **Garantie express pièces**

Pour nous contacter
04 72 10 27 70
(prix d'un appel local)
Du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 13h30 à 18h

Commandes et livraisons

L'équipe Administration des Ventes vous assure un traitement rapide et professionnel de vos **commandes.**

Pour nous contacter
04 72 10 21 15
(prix d'un appel local)

Assistance en ligne Espace SAV

Pour vous permettre de travailler en toute sérénité. Accédez à tout le contenu dont vous avez besoin, où que vous soyez et à tout instant.

Rubrique « Espace SAV » sur
www.atlantic-pros.fr
04 72 10 27 50
(prix d'un appel local)

Les formations pratiques

Possibilité de formation en classe virtuelle, ou présentielle.

Rubrique «Formation» sur
www.atlantic-pros.fr
04 72 10 27 69
(prix d'un appel local)

atlantic
Direction Atlantic
ACTA Commerce
13 Boulevard Monge – 69330 Meyzieu
www.atlantic-pros.fr

Ventilation hygroréglable
QB
QB37 - 06/01-CHYS-2317
www.eurovent-certification.com

CC FAT
DTA
DOCUMENT TECHNIQUE D'APPLICATION
HYGROGENIUS FLEX
N° 14.5/24-2317_V1
PUBLIÉ LE 14/06/2024

ACTA Commerce - Locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537 - **212241** Septembre 2024 - Création : Altavia Disko. Crédits photos : Shutterstock, Atlantic.